




Tavapihusti LU

Väiksemõõduliste pisaasuurustega tavapihusti.

Eelised

- Madalasureveline
- Triivikindel kuni surveni 2,5 bar
- Peenepiisaline
- Kindel kvaliteet

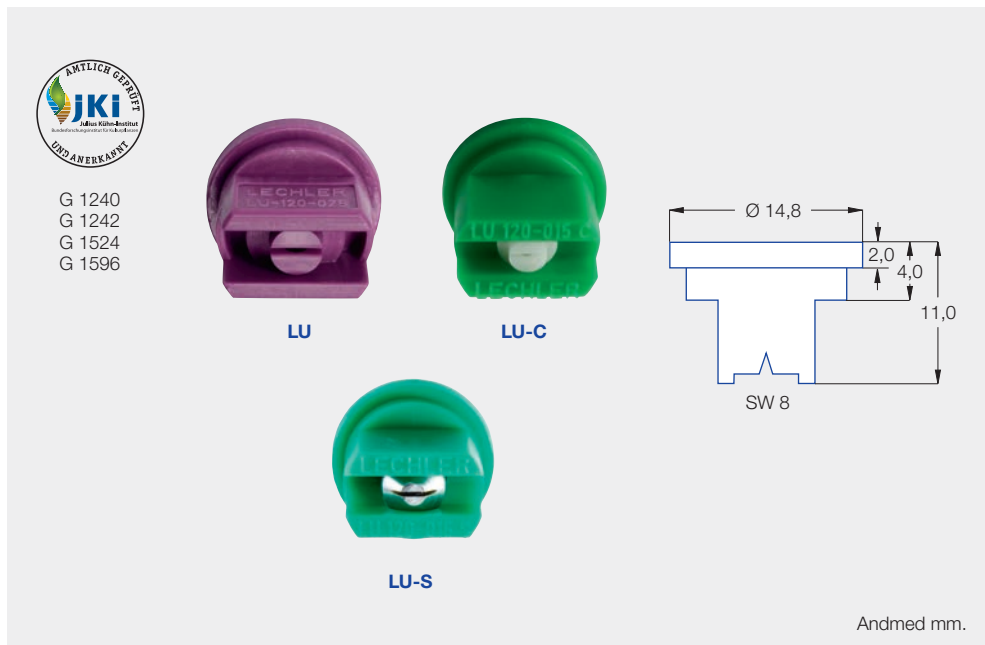

Pihustisuurused
01 – 08



Vihunurk
90°, 120°



Materjalid
POM, Roostevaba,
Keraamika



Surveala
1,5 – 2,5 – 5 bar



Soovitatud filtrid
80 M 01 – 015
60 M 02 – 04
25 M 05 – 08



Piisasuurused
Keskmine –
väga väike



Võtmesuurus
8 mm

Kasutamisevõimalused



Taimekaitsevahendid
ja kasvuregulaatorid



Äärepriksimine kombineerituna pihustiga
OC



Seljapriks



Kasvuhooned

Tellimine

Tüüp	+ Vihunurk	+ Rahvusvaheline suurus	+ Materjal	= Tellimisnumber
LU	120°	02	(POM)	= LU 120-02
LU	120°	015	C (Keraamika)	= LU 120-015 C
LU	120°	03	S (Roostevaba)	= LU 120-03 S